

Austrotherm EPS Fasádní profily



Osobitý styl fasády

- novostavby a rekonstrukce
- šambrány oken a dveří
- moderní i historické
- římsy a další prvky

Austrotherm EPS Fasádní profily

Fantazii se meze nekladou



Fasáda je tvář domu a zrcadlem jeho obyvatel. Díky široké nabídce profilů z ní může být jedinečný kousek. Při navrhování fasád moderních budov mohou architekti a stavitelé sáhnout po individuálních řešeních, a popustit tak uzdu své kreativitě. Také ti, kdo se zabývají rekonstrukcí historických budov, oceňují široké spektrum možností, které jim fasádní profily nabízejí.



Všestranné možnosti použití

Fasádní profily se dají použít mnoha různými způsoby: Moderní budovy získají neobvyklé akcenty, novostavbám propůjčí klasický vzhled a umožní také nákladově efektivní renovaci starých budov.

Vzhledem k tomu, že flexibilita profilů Austrotherm je zajištěna pomocí elastické potahové hmoty Austrotherm TOP, lze fasádní prvky dodatečně ohýbat na místě v závislosti na jejich průřezu a velikosti.

Austrotherm je také specialistou na repliky historických prvků fasád. Společnost vyvinula řadu variant profilů pro tvarové řešení těchto fasád. Takto lze s láskou rekonstruovat staré a pečlivě zdobit nové budovy.

Moderní a osobité fasády s Austrotherm EPS Fasádními profily



Profilované fasády jsou obvykle spojovány se starými klasicistními budovami a zdobnými vilami z přelomu století. Ale i na této moderní novostavbě (viz obrázek nahoře) byly použity fasádní profily. Osobitost, jednoduchá aplikace a úspora nákladů, to jsou požadavky dnešní doby, které Austrotherm EPS Fasádní profily dokáží naplnit.



Moderní novostavba s profily na míru

Díky vývoji nových designových prvků a fasádních profilů získávají současné obytné i účelové stavby charismatický zevnějšek. Austrotherm vyrábí moderní fasádní profily na míru, a umožňuje tak vytvářet nové typy fasád, které zaujmou. Nápadům projektantů a architektů se meze nekladou. Výsledkem jsou pak profily navržené s naprosto nezaměnitelným a svébytným charakterem.

Austrotherm Vlnitý profil

Pro nezaměnitelný vzhled budovy



Vlnité profily je možno použít pro obložení celé fasády, případně také pouze na části plochy pro vytvoření designových akcentů, například v kombinaci s hladkou omítkou.

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Vlnitý profil Austrotherm je také vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům. Běžně je u fasádních prvků požadováno oplechování. U vlnitých profilů Austrotherm tyto dodatečné pracovní kroky nejsou z technického hlediska nutné, protože díky potahové hmotě Austrotherm TOP splňují profily požadavky na odolnost od samého počátku. Po finálním nátěru dostatečně pružnou fasádní barvou na bázi silikonu, silikátu či syntetické pryskyřice poskytují Austrotherm Vlnité profily povrch odolný proti povětrnostním vlivům.

V případě potřeby s vyšší hodnotou lambda

Pokud je třeba dosáhnout určité izolační hodnoty fasády, mohou k tomu přispět i fasádní prvky: volitelně jsou k dispozici hřebenové a vlnité profily z tepelněizolačního materiálu EPS NEO se součinitelem tepelné vodivosti 0,031 W/mK.

Výhody

- Praktické prefabrikované prvky
- Jednoduché na montáž
- Horizontální i vertikální provedení
- K dispozici v různých tvarech a rozměrech

Austrotherm Hřebenový profil

Moderní interpretace fasádních profilů

Charakteristický hřebenový vzhled se nachází již na domech, které byly vystavěny před dvěma staletími. Tvořil se tehdy protažením zubové špachtle skrze čerstvou omítku. Na historických objektech z 19. století mívá však „hřeben“ nebo „vlna“ zcela jiný efekt; prvky jsou zde často použity pouze jako část jinak velmi zdobných fasád. V moderním pojetí jsou na budovách hřebenové profily využívány jako velkoplošné fasádní prvky, které vytváří vizuální kontrast s hladkou omítkou.

V moderním architektonickém návrhu je hřebenový vzhled absolutně trendy. Ale nezměnilo se jen pojetí fasádního designu. Ani dřívější způsob vytvoření tohoto prvku již není možný, protože se na fasády nyní používají zejména tenkovrstvé omítky. A i kdyby omítky byla k tomu vhodná, chybějí dnes většinou na stavbě řemeslné dovednosti potřebné k realizaci precizního hřebenového vzhledu. Přes to všechno může být přání architektů naplněno k jejich naprosté spokojenosti: s použitím speciálních fasádních prvků od firmy Austrotherm.



Široké designové možnosti

Hřebenový vzhled se dnes vytváří pomocí praktických hotových dílů. Ty se prefabrikují v závodě Austrotherm a na stavbě se snadno a rychle montují. V závislosti na požadovaném designu mohou linie probíhat vertikálně nebo horizontálně. Hřebenové fasádní profily je možno zakázkově vyrobit prakticky v libovolném designu. Například na nové kancelářské budově firmy Austrotherm v rakouském Pinkafeldu byly použity prvky s šířkou hřebene 3 cm a hloubkou 7 cm. Také z kombinace hřebene a vlny můžete vytvořit krásný vzhled – z hlediska vzorů a návrhů je možné vše.



Stylová novostavba

Austrotherm EPS Fasádní profily pro vytvoření klasického stylu



Pokud se při stavbě nového domu nechcete vzdát klasického vzhledu, pak Vám profily Austrotherm nabízí to pravé řešení. Množství tvarů, které je k dispozici, vytvoří ze strohých stěn originální skvosty.



Klasické a reprezentativní

Pro vytvoření elegantního vzhledu fasády má firma Austrotherm, specialista na historické repliky fasádních prvků, v nabídce mnoho profilových variant. Odpovídající design fasády dodá i novostavbě klasický vzhled.

Ať už se jedná o rodinný dům nebo opulentní obchodní centrum, Austrotherm EPS Fasádní profily jsou ideální pro individuální tvář jakéhokoli typu budovy.

Nově a stylově

Austrotherm EPS Fasádní profily splní každé přání



U novostaveb v klasickém stylu se mohou stavebníci spolehnout na nabídku profilů Austrotherm a díky nim mohou přijít s překvapivě individuálními designovými řešeními.



Austrotherm EPS Fasádní profily pro novostavby a rekonstrukce v klasickém stylu:

- Šambrány oken
- Šambrány dveří
- Parapetní profily
- Římky
- Ornamenty
- Hlavice
- Bosáž
- Klenáky
- Ozdobné prvky
- Speciální prvky

Rekonstrukce starých budov výhodně a v původním stylu

s Austrotherm EPS Fasádními profily

Zejména klasické fasády jsou silně namáhány vlivy prostředí. Dokonce ani profily z pískovce, tesané kameníky, nedokáží trvale vzdorovat povětrnostním vlivům, a kromě toho jsou dnes jako originální repliky cenově prakticky nedostupné. Austrotherm EPS Fasádní profily umožňují hospodárnou renovaci starých budov a autentickou a trvanlivou reprodukci jejich vzhledu.



Stylové do posledního detailu

Austrotherm EPS Fasádní profily nechají staré budovy zazářit v novém kabátě

Vzhled fasády dodává stavbě její charakter. Pro tvarový design vyvinula společnost Austrotherm četné varianty profilů, které propůjčují budovám nezaměnitelný charakter. Láskyplnou autentickou rekonstrukci starých budov poznáte na první pohled. Se správnými materiály je to snadné a vyplatí se to.



Stará zástavba s využitím profilů

Pravděpodobně znáte ty bezduté staré budovy, jejichž původní členěná, tektonicky zdobná fasáda byla při rekonstrukci odstraněna a poté pouze plošně omítnuta. Důvodem takové nešťastné opravy byla nejenom úspora nákladů, ale i nedostupnost kvalitního řešení v té době. Tvář budovy byla dříve určována právě užitými ornamenty. Římsy, šambrány oken a dveří, rozety a mnohé další tvary určovaly charakter významných činžovních domů a vil.

Aby se mohla historická fasáda domu zrekonstruovat do co nejmenších detailů, je vhodné použít pro rekonstrukci právě fasádní profily. Tyto profily a fasádní prvky z lehkého materiálu jsou ideální pro obnovení designu exteriéru i interiéru. Nejdříve je nutné zaznamenat přesné rozměry stávajících fasádních prvků. Výsledek je potom překvapivě věrný originálu: prvky se podobají historickým předlohám natolik, že je od sebe

prakticky nelze odlišit. Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výsledku, vyplatí se již při plánování vzhledu fasády spolupráce mezi architektem a technickým poradcem firmy Austrotherm pro upřesnění tvaru a počtu fasádních profilů.

Přemýšlejte o tom!

Zejména při rekonstrukci památkově chráněných objektů je nutné naplnit s maximální péčí přísné zákonné požadavky. Je třeba myslet na autentické zachování historického vzoru. Rozmanitost nabízených profilů Austrotherm umožní každou představitelnou kombinaci, a tím i věrné repliky fasád domů z minulých století.

Šambrány oken a dveří


Poutavé zvýraznění Vašeho domova




Dokonce i jednoduchý rám promění Vaše okno, vstupní prostor nebo dveře v opticky atraktivní prvek, který ihned upoutá pozornost. Už jen široká škála našich standardních profilů Vám nabízí volnost při navrhování a možnost různých kombinací. Díky pružné povrchové úpravě se okenní a dvevní rámy snadno aplikují i na zaoblené zdivo.




Systémové schéma parapetního profilu

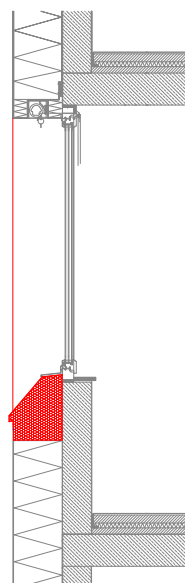

Náhled okna



Systémové schéma okenního rámu



Neomezený výběr

Takový je standard u společnosti Austrotherm



Standardní profily Austrotherm jsou k dispozici v mnoha variantách. Navíc je možno profily vyrobit na míru v téměř jakékoliv podobě. Neváhejte kontaktovat naše pracovníky, kteří Vám budou k dispozici se svými poradenskými službami již ve fázi plánování. Každý projekt je výjimečný a zaslouží si zvláštní pozornost.

Charakter uvnitř i venku

Rámy oken a dveří utváří nejen charakter fasády, ale i interiéru. Čím by byly vysoké místnosti starých domů bez jejich charakteristického členění? Stejně jako například obličej člověka může získat na přitažlivosti prostřednictvím zajímavých brýlí, dělají dovedně navržené dekorativní prvky architekturu vzrušující a nezaměnitelnou.

- Libovolné architektonické návrhy fasád
- Výhody při výměně oken
- Pružné, ohebné
- Vhodné i na zaoblené podklady
- Šambrány oken a dveří

Austrotherm Fasádní profily pro rámování oken a dveří



FA



FB



A



C



D



L



Linzer Stab



FC



FD



FT



FF



FU



FO



FP



FS



Tip: Podívejte se na www.austrotherm.cz na nabídku dalších fasádních profilů.

Austrotherm Drážkové profily

Robustní, flexibilní a individuálně použitelné



Austrotherm Drážkové profily jsou robustní, flexibilní a snadno se s nimi pracuje. S pomocí potahové hmoty a vrchního nátěru je drážkový profil 100% odolný vůči povětrnostním vlivům a lze na něj aplikovat jakoukoliv požadovanou barvu fasády.

- Možnost výroby v tloušťce izolace
- Nenasákavé
- Variabilní hloubka a šířka drážky
- Snadná montáž na připravený podklad
- Vhodné pro všechny systémy ETICS
- Odolné vůči povětrnostním vlivům

Austrotherm Drážkové profily



Austrotherm Drážkový profil



Austrotherm Drážková deska



Austrotherm Drážkový profil
v tloušťce izolace

Austrotherm Parapetní a pásové profily

Stylové doplňky k rámování oken



Parapetní profily vyvinuté společností Austrotherm tvoří významný doplněk k rámování oken. Pásové profily pomáhají obzvláště při tvorbě vizuální struktury velkých staveb. Obepínají budovu jako „pás“ – a stále častěji se prosazují u všech typů obytných budov.



- Pro členitost fasády
- Pod parapety
- Dodatečné zateplení

Austrotherm Parapetní profily



SA




SG



SD




SH



SE

Austrotherm Klenáky

Samostatný prvek rámování oken

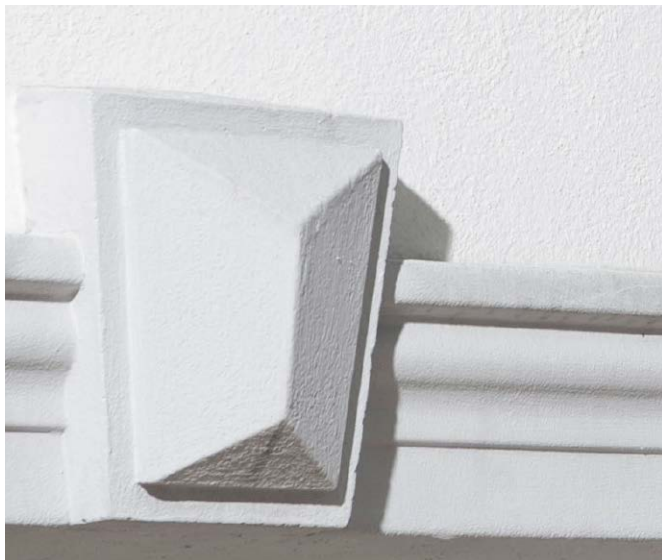

Austrotherm Klenáky nabízejí mnoho možností provedení, např. k rozdělení nadpraží, popř. parapetních profilů.



Austrotherm Klenáky



AA



AE



CB

Austrotherm Ozdobné prvky

Klenoty staveb



Třešničkou na dortu jsou krásně tvarované ozdobné prvky, které vhodně doplní vzhled fasády a stávají se klenotem dané stavby.

- Libovolná architektonická úprava fasád
- V některých případech je mechanické kotvení doporučované
- Pro novostavby nebo renovace historických budov

Austrotherm Ozdobné prvky



ZB



ZF



ZA 300

Austrotherm Bosované kameny

Tvarové zvýraznění okrajů staveb



Pro estetické zvýraznění vnějších hran staveb nabízí Austrotherm tvarové bosáže.



Austrotherm Bosované kameny




Austrotherm Dodatečný izolační prvek k okenním ráům

Systémové řešení pro renovaci oken

Austrotherm Dodatečný izolační prvek k okenním ráům nabízí řešení při dodatečné izolaci především při renovaci oken, u špatně zateplených okenních ráům nebo při škodě způsobené vlhkostí ve vnitřních prostorách. Mohou se připevnit jak na vnitřní, tak na vnější ostění bez nutnosti jeho výměny.

- Libovolná architektonická úprava fasád
- Značná úspora času při zpracování v porovnání s omítkovými prvky
- Dodatečné zateplení ostění, při renovaci oken a u špatně zateplených okenních ráům

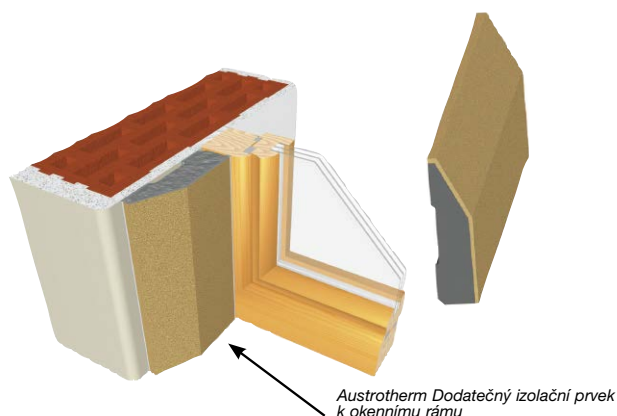

Austrotherm Dodatečný izolační prvek k okennímu rámu

Austrotherm Římsy


Ozdobný přechod ze střechy k fasádě



Austrotherm Římsy lze využít jako dekorativní prvek mezi střechou a fasádou. Austrotherm dodává také individuální průřezy římsy.

- Libovolná architektonická úprava fasád
- Pružné a ohebné
- Vhodné také na oblý podklad
- Vylepšení vzhledu – u starých i nových staveb

Austrotherm Římsové profily

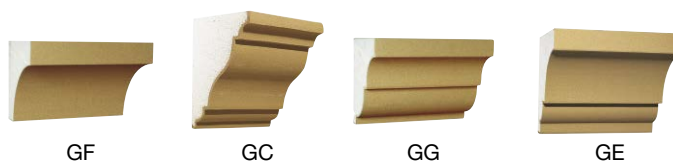


Austrotherm Římsový pás

Speciálně vyráběný produkt



Speciální, na zakázku zhotovené fasádní profily řeší problém, jak provést tepelnou renovaci u historických fasád. S Austrotherm Římsovémi pásy není třeba osekávat staré římsy, a tak je možné je zachovat pro budoucí generace.

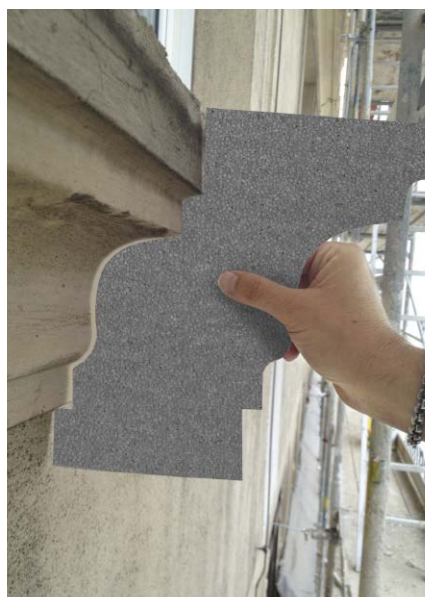

Austrotherm Zápustný parapetní profil


Historická elegancie se snoubí s moderní technologií

Pro dosažení klasického vzhledu této novostavby byly použity parapetní a pásové profily s plechovým krytím, tak jak bylo v minulosti zvykem. Austrotherm Zápustný parapetní profil umožnil technicky čisté začlenění parapetních plechů do systému ETICS. Tento profil také sehrál důležitou roli v zabudování společně s pásovými profily. Použití zápuštného parapetního profilu zajistilo jednoduché a efektivní řešení mnoha technických detailů fasády.



Austrotherm Zápustné parapetní profily

Jsou speciálně konstruovány pro efektivní zajištění odto-ku vody. Instalují se současně s fasádní izolací pod ar-movací vrstvou, čímž se odlišují od jiných fasádních profilů Austrotherm. Jsou tak integrovány do fasády a jejich spe-ciální tvar působí proti vzniku trhlin. Profily jsou vhodné pro všechny systémy ETICS. Zápustný parapetní profil je opatřen integrovanou výztužnou PVC lištou pro uchycení oplechování, okapnicí a hranou ve spádu. Okapnice a zkosený tvar zajišťují odvodnění parapetu i v případě instalace vnější žaluzie nebo roletové lišty.

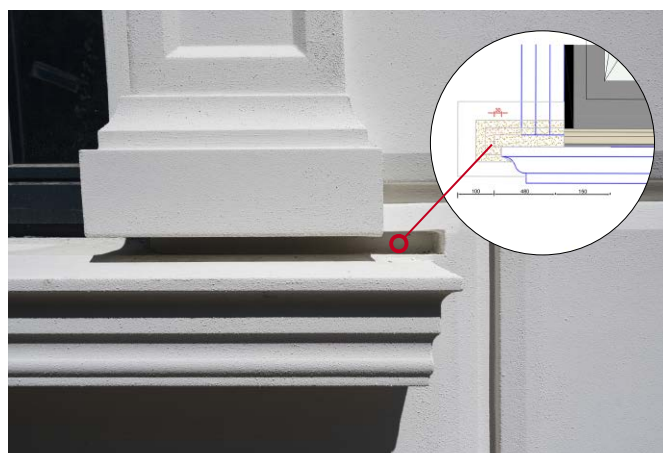

Technické detaily

Snadná úprava vzhledu fasády...




Ať už u moderní architektury, novostaveb v klasickém stylu nebo při renovaci, provedení s Austrotherm EPS Fasádními profily je vždy snadné, rychlé a bezpečné. A se správným základem, odpovídajícími fasádními barvami a ochranou před povětrnostními vlivy docílíte trvalých výsledků. Zanecháte tak nejen trvalý dojem, ale poskytnete i neustálou pastvu pro oči.

Okenní, popř. dveřní rám s jednoduchým profilem

Zvýraznění je tak snadné: struktura a přímočarost upoutají pozornost a zdokonalí fasádu. Eleganční a současně jednoduché – tyto profily zaručují unikátní vzhled.




Rámování oken s parapetním profilem



Rámování oken s parapetním profilem (rámování s oboustranným sesazením rohů)


Zaoblené zdivo/arkýře

Jelikož je potahová hmota Austrotherm TOP vysoce elastická, mohou být profily připevněny také na zaoblené zdivo. Nejmenší doporučený poloměr je 1,5 m.




Ozdobné prvky a ornamenty

Klasicky nebo stylově s ornamenty: Váš okenní profil vtiskne domu charakter zřejmý na první pohled. Vytvořte si okolí oken zcela podle svého vkusu, abyste domu dodali unikátní vzhled.



Rámování oken s klenákem




Rámování oken ve špičatém provedení a s okrasným prvkem



Konzoly, parapetní profily u rámování okna ve špičatém provedení



Rámování okna v zaobleném provedení a s okrasným prvkem



Barevné provedení

Pro barevné provedení Austrotherm EPS Fasádních profilů se používají vhodné fasádní barvy na bázi silikátu, syntetické pryskyřice nebo silikonu (např. Baumit PuraColor, Baumit StarColor).


Fasádní barvy

Nanášení fasádních barev na profily Austrotherm se provádí po dostatečném zaschnutí lepidla a základového nátěru lepidla, popř. po proschnutí spojů, přičemž podklad pro barvu musí být suchý, pevný, bez námrazy, bezprašný a prostý jakéhokoli znečištění. Dostatečně pružné fasádní barvy na bázi silikátu, syntetické

pryskyřice nebo silikonu (např. Baumit PuraColor, Baumit StarColor) nanese v tenké vrstvě štětcem, válečkem nebo nástřikem. Před nanášením další vrstvy barvy je potřeba se vždy ujistit, že dříve nanášená vrstva je již suchá. Vždy dodržujte pokyny pro práci s fasádními barvami stanovené výrobcem!


Ochrana proti povětrnostním vlivům

U Austrotherm profilů s přesahem větším než 10 cm doporučujeme pro zabránění předčasnému znečištění dodatečné oplechování. Obecně nepotřebují naše profily z technického hlediska při dodržování pracovního postupu pro Austrotherm EPS Fasádní profily žádnou další ochranu proti povětrnostním vlivům.




Oplechování

Oplechování římsy, pásových a parapetních profilů se provádí tak, že je plech ukotven na nosném podkladu (nikoli na fasádním profilu).





Základní nátěr

Základní nátěr před nanášením fasádních barev na Austrotherm EPS Fasádní profily je třeba provést v případě, že je vyžadován v návodu k použití výrobce fasádních barev na bázi silikátu, syntetické pryskyřice nebo silikonu.



Oplechování

Oplechování prvku pod spádem min. 6°

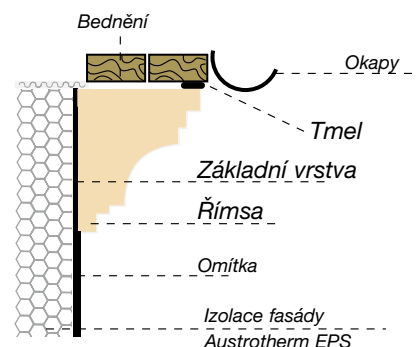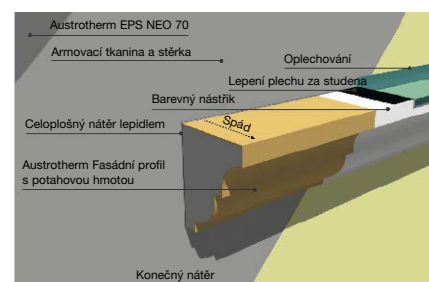

Austrotherm – servis

Profesionální úprava fasády



Neváhejte se obrátit na našeho technického poradce již ve fázi přípravy Vašeho projektu – tým Austrotherm Vás podpoří od plánování až po realizaci!

Projektový plán - příklad

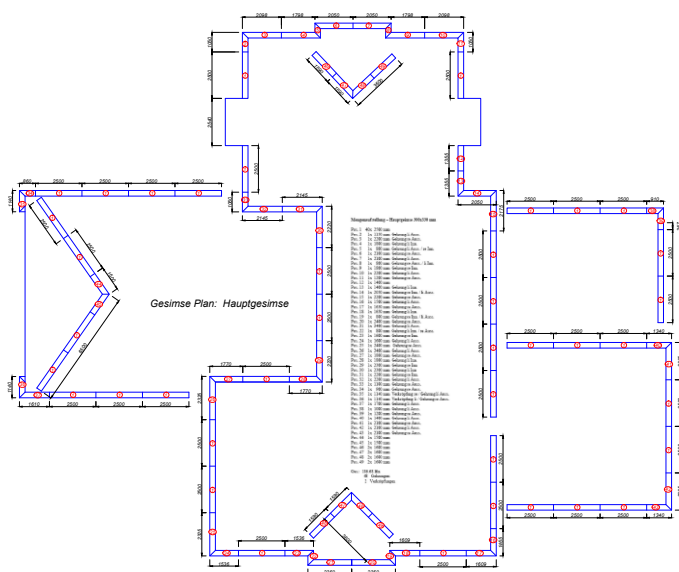


Schéma profilů – příklad



Postup

- Konzultace se zadavatelem, architektem nebo/a hlavním dodavatelem a technickým poradcem z firmy Austrotherm
- Předložení nabídky
- Zadání zakázky
- Dodání
- V případě potřeby zaškolení na místě

Poznámka:

- Austrotherm PU Stoßfugenkleber* / PU lepidlo na spoje fasádních profilů a Austrotherm Beschichtungsmasse TOP / Vyrovnávací hmotu na spáry spojí fasádních profilů lze objednat pouze spolu s Austrotherm Fasádními profily.
- Fasádní lepidlo a různé pomůcky pro montáž jsou dostupné jen přes stavebniny!

* Austrotherm PU Stoßfugenkleber* / PU lepidlo na spoje fasádních profilů nebo ekvivalentní lepidlo dodávané společností Austrotherm.

Austrotherm EPS Fasádní profily

Zpracování je tak snadné

Austrotherm EPS Fasádní profily jsou robustní, flexibilní a snadno zpracovatelné. Lepení spojů je možné výhradně pomocí Austrotherm PU Stoßfugenkleber* / PU lepidla na spoje fasádních profilů.

Ořez

Austrotherm EPS Fasádní profily musí být přesně oříznuté, nejlépe pomocí pokosové pily.



Přilepení k podkladu

Lepení probíhá osvědčeným fasádním lepidlem. Lepidlo naneste zubovým hladítkem na celou plochu fasádního profilu a na soudržný, bezprašný a odmaštěný podklad určený k přilepení profilu. U profilů s větší vahou je třeba zajistit mechanické podepření.



Mechanické upevnění je nutné pouze v případech, že výstupek profilu je větší než lepicí plocha (především římsy). Doporučujeme konzultovat se společností Austrotherm.

* Austrotherm PU Stoßfugenkleber* / PU lepidlo na spoje fasádních profilů nebo ekvivalentní lepidlo dodávané společností Austrotherm.

Napojení

Napojení Austrotherm EPS Fasádních profilů na část stavby, jako např. okenní parapet, plechy, dřevěné části stavby atd., je nutné zajistit trvale elastickým tmelem.

Stávající omítky:

U stávající omítky je třeba po upevnění Austrotherm EPS Fasádních profilů vyplnit spoje mezi profilem a omítkou rovněž trvale elastickým tmelem.

Při teplotách nad 25°C může být povrch Austrotherm EPS Fasádních profilů měkký a je třeba vyhnout se bodovému zatížení, které může vést k vytvoření důlků na povrchu profilu.

Austrotherm EPS Fasádní profily mají povrch odolný proti povětrnostním vlivům, ale nejsou určeny k mechanickému zatěžování.



Řešení spojů

Spoje se vždy lepí celoplošně oboustranně pomocí Austrotherm PU Stoßfugen-kleber* / PU lepidla na spoje fasádních profilů. Přechínající, částečně vytvrdlé PU lepidlo je třeba odstranit škrabákem ve tvaru písmene „V“ (šířka a hloubka vzniklé spáry max. 2-3 mm). Potom je třeba spáru uzavřít pomocí Austrotherm Beschichtungsmasse TOP / Vyrovnávací hmoty na spáry spojů fasádních profilů.

Spoj mezi profily: Je třeba si dávat obzvlášť pozor, aby byly oba profilové průřezy (čelní strany) celoplošně pokryty lepidlem Austrotherm PU Stoßfugenkleber / PU lepidlem na spoje fasádních profilů.



Následné zpracování:

Po vytvrdnutí lepidla PU Stoßfugenkleber / PU lepidla na spoje fasádních profilů překryjte povrch vysoce flexibilní Austrotherm Beschichtungsmasse TOP / Vyrovnávací hmotou na spáry spojů fasádních profilů. Pak můžete povrch opracovat brusným papírem.

Barvy: Po dokončení všech spojů můžete nanést barvu. Dostatečně pružné fasádní barvy na bázi silikátu, syntetické pryskyřice nebo silikonu (např. Baumit PuraColor, Baumit StarColor) nanášejte štětcem, válečkem nebo nástřikem v tenké vrstvě na bezprašný a suchý profil.





* Austrotherm PU Stoßfugenkleber* / PU lepidlo na spoje fasádních profilů nebo ekvivalentní lepidlo dodávané společností Austrotherm.

Volné zakončení profilů

Za tímto účelem se fasádní profil seřízne pod úhlem 45°. Potom se na oříznuté hrany nanese oboustranně celoplošně Austrotherm PU Stoßfugenkleber / PU lepidlo na spoje fasádních profilů a jednotlivé části se sesadí k sobě, jak je ukázáno na obrázku. Poté, co zaschnou lepené spoje seříznutých profilů, se celý takto na míru upravený profil upevní.

Pozor: Hlídejte si při objednávkách odpovídající množství Austrotherm PU Stoßfugenkleber* / PU lepidla na spoje fasádních profilů a Austrotherm Beschichtungsmasse TOP / Vyrovnávací hmoty na spáry spojů fasádních profilů.

Zástupce firmy Austrotherm rád zodpoví Vaše dotazy.

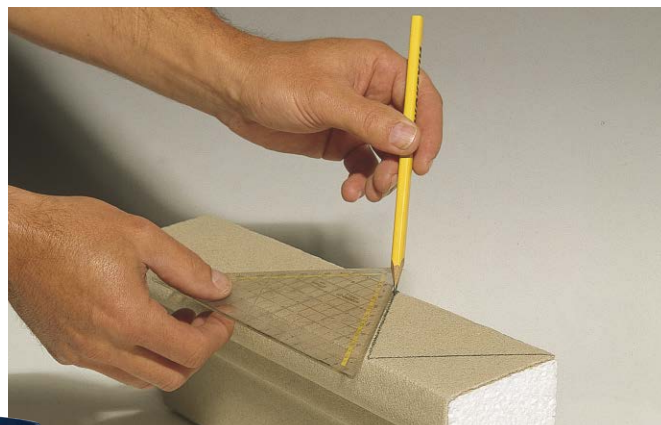

Pokyny pro zpracování Austrotherm EPS Fasádních profilů:

Podklad: Pro zpracování našich fasádních profilů s povrchovou úpravou musí být podklad pevný, bez námrazy, suchý, odmaštěný a bezprašný, stejně jako nesmí obsahovat nečistoty.

Teplota vhodná pro zpracování: Teplotní rozmezí pro zpracování včetně doby vytvrdnutí je 5-30°C.

Lepidlo: Lepení Austrotherm Fasádních profilů na podklad se provádí lepidlem k tomu určeným.

Spoje: Lepení spojů se provádí výhradně pomocí Austrotherm PU Stoßfugenkleber / PU lepidla na spoje fasádních profilů. Lepení spojů je celoplošné a oboustranné

Podrobné pokyny pro použití fasádních profilů naleznete na www.austrotherm.cz v samostatném dokumentu.

Poznámka k objednání: Základem pro správné objednání a dodání je přesné měření na místě.

Produkty na míru se vyrábí podle projektové dokumentace – výkresů – od objednatele.



Aplikace a její ověření na místě

- Je třeba zohlednit odpovídající mechanické upevnění ve vztahu k výšce budovy a její zátěži větrem a sněhem!
- Je třeba dávat pozor, aby nebyla možná žádná chůze po římsě (nebezpečí nehody)!
- Naše písemná a slovní doporučení k použití, která poskytujeme, abychom podpořili kupujícího/zpracovatele na základě našich zkušeností odpovídajících současným znalostem, jsou nezávazná a nezakládají žádný právní vztah ani dodatečné povinnosti z kupní smlouvy. Nezabavují kupujícího povinnosti, aby sám výrobky testoval z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené použití.
- Je nutné zohlednit specifické podmínky pro daný objekt. Proto si ověřte použitelnost předložených informací. Z předložených informací nevzniká žádná přímá právní odpovědnost.



* Austrotherm PU Stoßfugenkleber* / PU lepidlo na spoje fasádních profilů nebo ekvivalentní lepidlo dodávané společností Austrotherm.



Austrotherm CZ s.r.o.
Dynín 88, 373 64
austrotherm.cz

+420 387 789 011
info@austrotherm.cz